



Tillæggsdokument til:  
Skitseforslag til Svebølle Centertorv  
*Bevægelser fra Istiden*  
Morten Modin, Februar 2020

Tillæg indeholder:

- Produktion af fliser
- Bemærkning om sten
- Tidsplan
- Budget
- Bemærkning til budget
- Markering af belægning

## Produktion af fliser

Det har vist sig at forslaget om at støbe fliserne på stedet (in-situ) er en vanskelig og dyr løsning. Desuden er store fliser svære at anlægge og knækker nemt ved større belastning (udrykningskøretøjer m.m.). Derfor har jeg i stedet valgt, at der kun produceres én type flise i farverne rød, sort og hvid. Denne type flise har form som en retvinklet trekant og måler 18 cm x 24 cm x 30 cm (og 7 cm i tykkelse). Denne flise kan grupperes og blive til større trekanter med forskellige dimensioner (som ønsket i forhold til skitseforslaget). Nogle af de mindste trekanter vil dermed blive 72 cm x 54 cm x 90 cm (hypotenusen), mens nogle af de største vil have dimensionerne 144 cm x 192 cm x 240 cm (hypotenusen). Med små fliser vil der opstå et elegant mønster af større trekanter, samtidig med at de tre farver vil changere. Herunder ses eksempel på én gruppering af farvede fliser og flere grupperinger sat sammen.

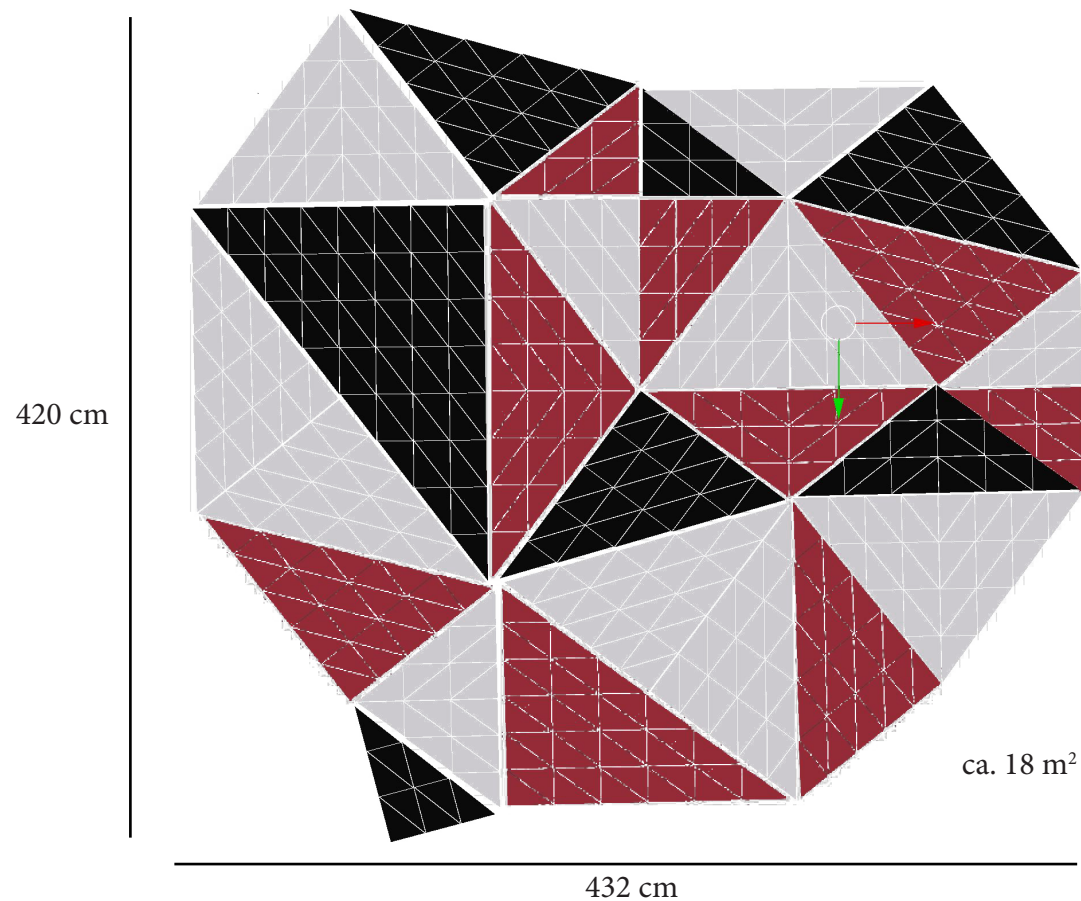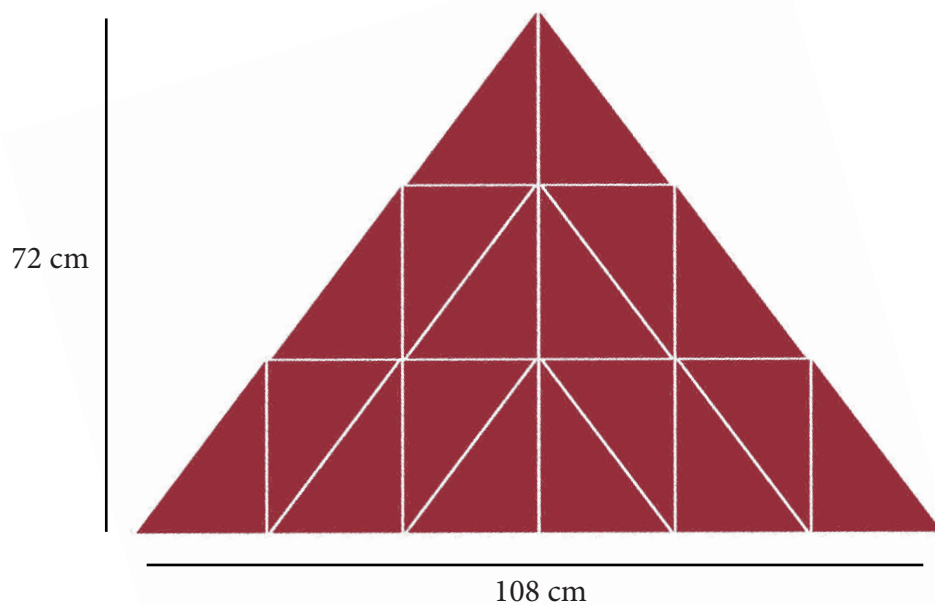

## Bemærkning til sten

Der er i skitseforslaget lagt op til at den store sten, som er placeret i midten af centertorvet, og hvor der tidligere løb vand ned af, hugges til så den bliver en trekant og indgår i belægningens mønster. Men efter, at jeg har snakket med flere lokale som bor i Svebølle er det min vurdering, at det bedste er, at lade den være som den er og blot få vandet til at fungere igen. Det er min oplevelse at stenen har en stor historiske betydning og affektionsværdi for mange borgere. Den tidligere dam omkring stenen vil dog stadig forsvinde og indgå i den nye belægning m.m. Ved udelukkende at bevare stenen fra det "gamle" torv vil stenen fremhæves som et meget vigtigt historisk element for borgerne i Svebølle. Det passer godt sammen med Svebølles geografiske placering med en undergrund rig på råstoffer.



## Udførsel og forventet tidsplan

Aktivitet/Måned	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Projektering	■	■								
Opmåling	■	■								
Myndighedsbehandling		■	■							
Testproduktion		■	■							
Kontrahering			■							
Produktion af fliser			■	■	■	■				
Anlægsarbejde						■	■	■	■	
Plan for drift og vedligehold									■	
Aflevering										■

## Bemærkninger til tidsplan

Tidsplan er lavet på baggrund af indhentet tilbud fra samarbejdspartnere. Produktionstiden for fliser kan i tilfælde af, at testproduktionen viser at de ikke kan produceres som forventet ændre sig til det dobbelte, dvs. 8 måneder, hvorfor tidsplanen bliver 14 måneder i stedet for 10 måneder.

## Estimeret budget

### Forudsætninger:

- Skitseforslag "Bevægelser fra istiden" april 2019
- Værket består af ca. 2400 m<sup>2</sup> ny belægning, samt plinte, beplantning og belysning.
- Bæredygtig grund
- Indhentede tilbud, overslag og erfaringspriser
- Budget er inkl. moms
- Prisniveau 1kv2020

### 1. Håndværkerudgifter og leverancer

Optagning og bortkørsel af gamle fliser (tilbud fra Malmos A/S) á 131,25 kr pr. m <sup>2</sup>	kr.	450.000,00
Flisetest mm.	kr.	25.000,00
Produktion af fliser (tilbud fra Gammelrand Beton A/S) á 1250 kr pr. m <sup>2</sup>	kr.	3.000.000,00
Produktion af 6 plinte (tilbud fra Gammelrand Beton A/S) á 6250 kr pr. stk	kr.	37.500,00
Klargøring, oprydning, reetablering af Svebølle Centertorv	kr.	200.000,00
Lægning af fliser (tilbud fra Malmos A/S) á 437,50 kr pr. m <sup>2</sup>	kr.	1.050.000,00
Sætning af plinte (tilbud fra Malmos A/S) á 3750 kr pr. stk.	kr.	22.500,00
Reparation af sten og springvand	kr.	100.000,00
Belysning og installation	kr.	400.000,00
Beplantning	kr.	200.000,00
Markiser, ialt 14 (tilbud fra Inter Markiser) á 33.000 kr pr. stk. inkl. opsætning	kr.	231.000,00
Håndværkerudgifter og leverancer i alt	kr.	<u>5.716.000,00</u>
Uforudseelige udgifter 10 %	kr.	<u>571.600,00</u>
Håndværkerudgifter og leverancer i alt inkl. uforudseelige udgifter	kr.	<u>6.287.600,00</u>

### 2. Omkostninger

Honorar realisering (10 % af budget)	kr.	628.760,00
Byggefaglig konsulent	kr.	25.000,00
Omkostninger i alt	kr.	<u>653.760,00</u>

### 3. Budget

Budget i alt	kr.	<u><u>6.941.360,00</u></u>
--------------	-----	----------------------------

## Bemærkninger til budget

Budgettet er et estimeret budget baseret på indhentede tilbud. Bemærk venligst, at jeg ikke har indhentet tilbud på posterne beplantning og belysning, men på baggrund af samtaler med fagspecialister indenfor de to områder har jeg fastlagt et skøn med hensyn til pris. Disse poster skal desuden videreudvikles i samarbejde med Kalundborg Kommunes Plan-, Byg- og Miljøforvaltning.

Jeg har så vidt det er muligt, og hvor jeg ikke har skullet gå på kompromis med den faglige kvalitet, valgt at indhente tilbud fra firmaer, som har en relation til og er beliggende ved Svebølle og omegn.

Jeg har valgt ikke at fastlægge kunstnerhonoraret ud fra gældende vejledning hos Billedkunstnernes Fagforbund, da det ligger på 25% af det samlede budget, dvs. 1,7 mio. kr. Jeg har i stedet sat kunstnerhonoraret til 10% af det samlede budget og jeg vil fungerer som rådgiver på projektet.



